

Лотки водоотводные Бетонные серии NORMA, OPTIMA

Бетон является традиционным материалом для строительства дорог и гидросооружений. Бетонные водоотводные лотки Aquastok предназначены для использования во всех климатических зонах нашей страны. Характеристики бетона позволяют использовать лотки на объектах с низким и высоким классом нагрузки: от A15 (пешеходные зоны и т.п.) до F900 (аэропорты и т.п.).

Бетонные лотки используются для сбора и отведения дождевых и талых вод с поверхности. Имеют различные конструктивные особенности, поэтому выпускаются двух типов: Norma, Optima.


Решетки и крышки из бетона, стали и чугуна. Используются для защиты системы поверхностного водоотвода от мусора и безопасного движения пешеходов и транспорта.

Пескоуловители из бетона и корзины. Используются для сбора песка, мусора и подключения системы лотков к трубной системе канализации.

Высокотехнологичный метод производства!

Водоотводный бетонный лоток (желоб) изготавливается методом вибропрессования. Он в обязательном порядке проходит армирование при помощи стального металлического каркаса. Полученные в результате водосточные наземные бетонные желоба (лотки) не только характеризуются высокой механической прочностью, но и отлично сопротивляются воздействию агрессивных сред, а также перепадам температуры окружающей среды. Они универсальны и могут успешно использоваться как в пределах городской черты, так и за городом.

Компания «Аквасток» с 2013 года изготавливает лотки водоотводные железобетонные, а также другие ЖБИ по лицензии компании «BIRCO Baustoffwerk GmbH», ведущего немецкого производителя подобных систем. Все изделия выпускаются исключительно на высокотехнологичном оборудовании последнего поколения, поэтому отличаются высочайшим качеством и надежностью.

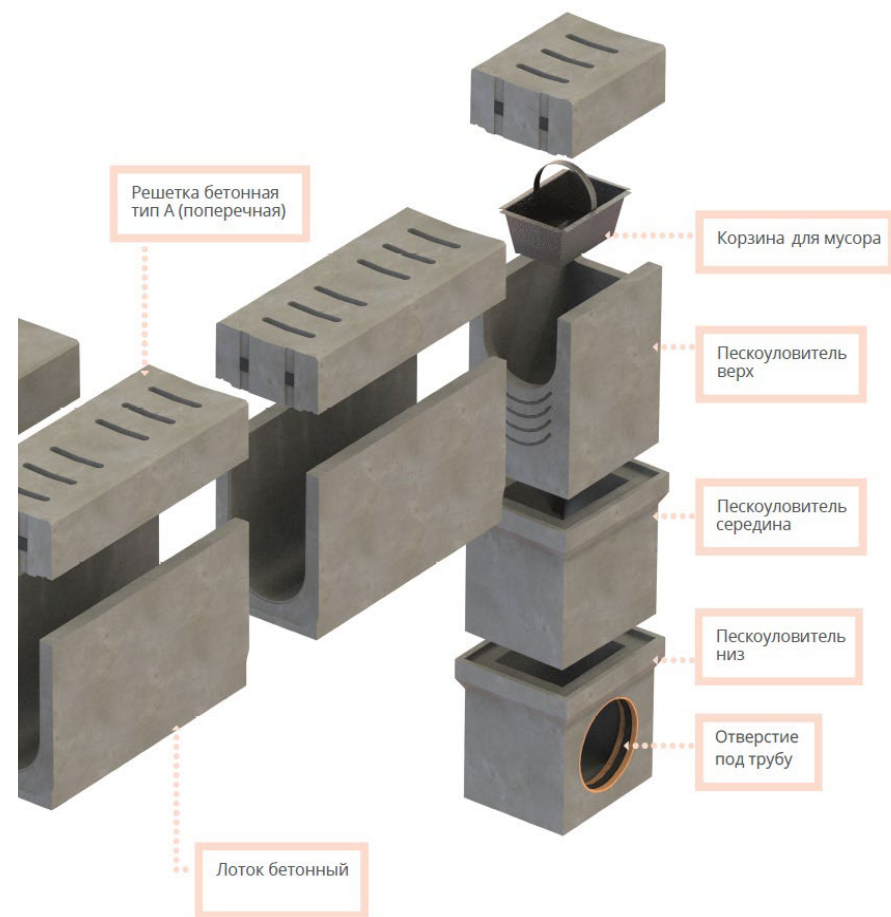


Лотки водоотводные Бетонные серии NORMA, OPTIMA


Характеристики:

- Типоразмерный ряд лотков серии Optima: DN 100, 150, 200, 300, 400, 500.
- В комплектацию могут включаться решетки из чугуна ВЧ 50, с уникальным дизайном Aquastok (класс нагрузки — до F 900), или крышки из чугуна ВЧ 50 (класс нагрузки — до E 600).
- Высокая безопасность при наезде транспорта, класс нагрузки — до F 900.
- Оборудованы стальной усиленной оцинкованной планкой.
- Плавающий самоустанавливающийся блок крепления со сменной гайкой фиксации М10-16 — делает замену крепления крайне простой, не требуя демонтажа всей системы.
- Замковая конфигурация торцов лотка помогает защитить лотки от смещения при монтаже.
- Пескоуловитель с корзиной для сбора мусора содержит муфту с резиновым кольцом — для герметичного подключения системы лотков к трубной системе канализации.
- Возможность использования моноблочных и составных пескоуловителей для подключения коммуникаций на различных отметках строительных высот.
- Предусмотрено два типа исполнения с П- и U-образным сечением: исполнение с П-образным сечением для максимальной площади сечения при минимальной высоте лотка; исполнение с U-образным сечением — для наилучших гидравлических характеристик лотков со средними и большими высотами.

Если вы решили купить лотки бетонные водоотводные, запросите наш прайс, на сайте, в нем вы сможете подобрать необходимые размеры, тип сечения, а также вид перекрытия. Кроме того, в нашем ассортименте имеется широкий ассортимент комплектующих – решетки и крышки из оцинкованной стали и чугуна, заглушки, а также пескоуловители для сбора песка и мусора.

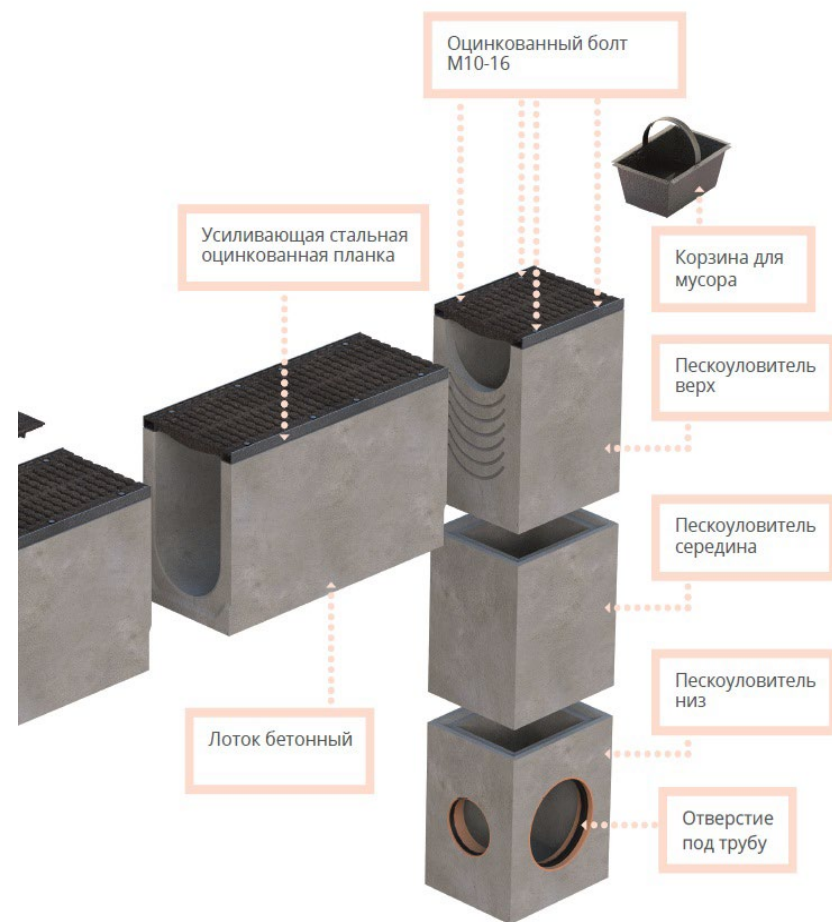


■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN100

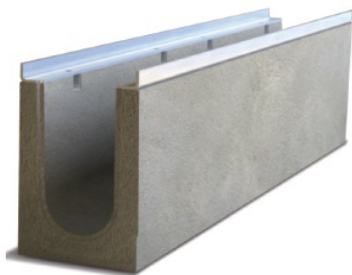


- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.



■ Тип 1*

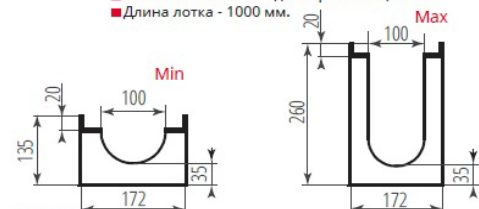

■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN200




- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.




■ Тип 1 Без уклона

■ Тип 1*

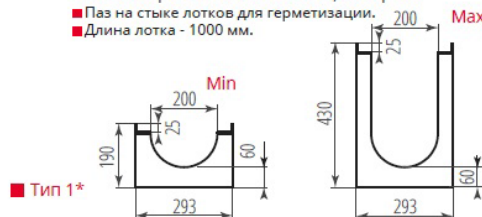


■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN150



- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.



■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN300




- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.



■ Без уклона




■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN400




- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.



■ Без уклона

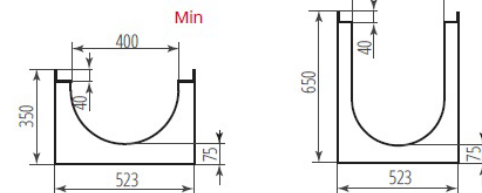

■ Лотки водоотводные бетонные (ЛВБ) OPTIMA DN500



- Борта лотка усилены стальной оцинкованной планкой толщиной 4 мм.
- 2 решетки или крышки на лоток, фиксация каждой осуществляется 4 болтами.
- Сменный резьбовой блок в лотке, см. стр. 33.
- Паз на стыке лотков для герметизации.
- Длина лотка - 1000 мм.



■ Без уклона

