

Лотки водоотводные пластиковые серии NORMA DN200

Серия Norma DN200, размеры (мм):
Артикул 12010: 1000(д)х260(ш)х100(в)
Артикул 12018: 1000(д)х260(ш)х185(в)
Артикул 12028: 1000(д)х260(ш)х280(в)


Лоток водоотводный пластиковый Norma от Аквасток — универсальное решение для организации водоотведения и вашей защиты от размыва почвы, образования луж и подтоплений!

Благодаря способности выдерживать нагрузки до 25 тонн (класс C250), лоток ЛВП Norma идеально применим в самых различных эксплуатационных условиях: от пешеходных и парковых зон, коттеджного строительства и ландшафтного дизайна, до жилого многоэтажного строительства, спортивной и транспортной инфраструктуры!



Одно из главных преимуществ ЛВП Norma — это его совместимость с разнообразными решетками, что позволяет адаптировать систему под любые нужды и предпочтения. Вы можете выбрать решетки с классом нагрузки от A15 до C250, в зависимости от планируемого использования. Материалы решеток также предлагаются на любой вкус и бюджет: пластик для легких нагрузок, оцинкованная и нержавеющая сталь для долговечности и эстетики, и чугун для максимальной прочности. Также доступен широкий выбор дизайнов решеток, что позволяет гармонично вписать систему в любой ландшафт.

Серия ЛВП Norma - это сочетание уникальных технологических характеристик для комплексного решения всех ваших задач при создании надёжной и профессиональной системы водоотведения.



Лоток водоотводный Norma Plastik DN200 H100

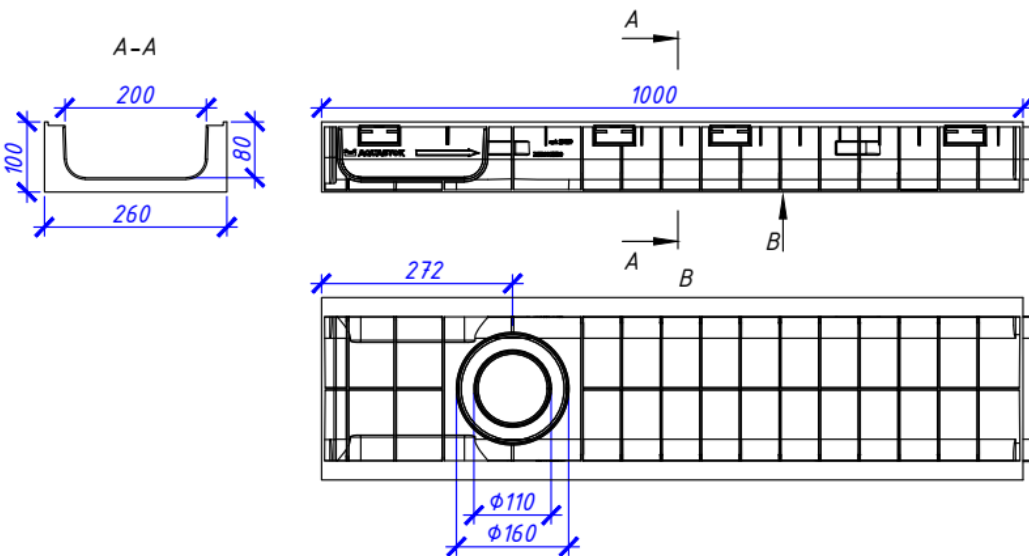

Лоток водоотводный Norma Plastik DN200 H185

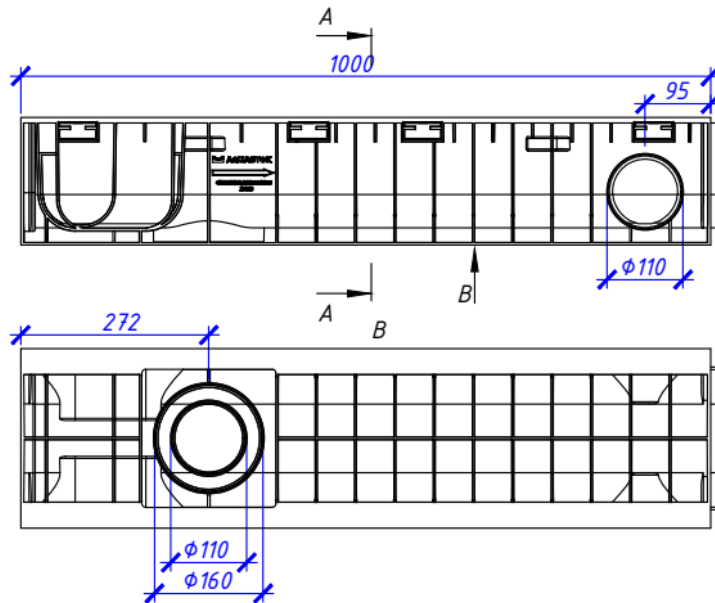

Лоток водоотводный Norma Plastik DN200 H280

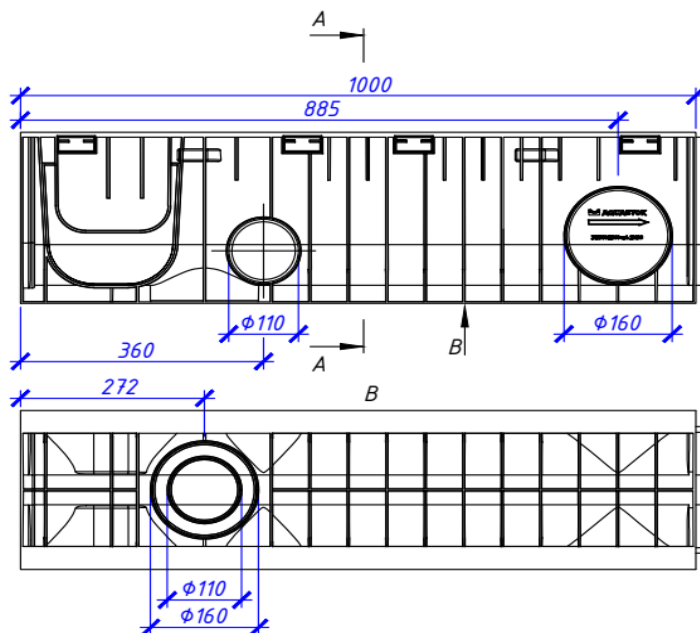

Лотки водоотводные пластиковые серии NORMA DN200

Технические характеристики:

1) Возможность каскадной установки:

Позволяет соединять лотки различной высоты для создания необходимого уклона, что особенно полезно в ситуациях, когда уклон по поверхности выполнить невозможно.

2) Изготовлен из ударопрочного и морозостойкого пластика:

Обеспечивает устойчивость к перепадам температур и агрессивным атмосферным факторам, а также к воздействию агрессивных почвенных сред

3) 16 рёбер жёсткость с каждой стороны:

Придают дополнительную прочность и устойчивость конструкции

4) Простота монтажа:

- Решетка крепится к лотку посредством двух фиксаторов
- Использование торцевой заглушки позволит ограничить слив воды в нежелательном для вас месте
- Подключение к канализационной системе с помощью встроенных вертикальных патрубков диаметрами 110 и 160 мм
- Заготовленные вырезы-трафареты для бокового соединения лотков

С лотком ЛВП Norma вы получаете надежное и эффективное решение для отвода воды, которое обеспечивает долговременную защиту вашего участка от затоплений, сохраняя его эстетическую привлекательность и функциональность в любых условиях.